

– Serie Soldadura

Sensores Inductivos de proximidad

Serie especial para trabajar en los entornos más exigentes



Detectores inductivos inmunes a campos electromagnéticos.


Diseño con carcasa recubierta de **teflón** y cara de detección **cerámica**



Disponibile con montaje:
Enrasado y No enrasado



Modelo de carcasa
estándar y corta



Características generales

	Grado de protección	IP67
	Material de la carcasa (Según versión)	Acero teflonado Latón teflonado
	Material de la cara de detección	PBT
	Rango de temperatura	-25 .. +70°C
	Protección contra campos magnéticos	Incorporada

Distancia de conmutación

- ▶ Versiones estándar y aumentada



Salidas

- ▶ Salidas 3 y 4 hilos (NO, NC y NO+NC), PNP y NPN

Conexiones

- ▶ Conexiones por cable o conector: aéreos o termosoldados
- ▶ Cables de conexión de PUR



Consulte el apartado de accesorios para ver las opciones de conectores disponibles.

CE
Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos



Configuración general de la gama de sensores

Dado el amplio catálogo de referencias le recomendamos utilizar las siguientes tablas para determinar las características más adecuadas del sensor.

Establezca el conexionado, la conexión y distancias y consulte las referencias en nuestra página web o a nuestro equipo comercial, que le aconsejará la mejor opción, en caso de no encontrar en el presente catálogo la referencia adecuada.



Conexionado		Conexión			
		3/4 Hilos		2 Hilos	
Conector	Cable	PNP	NPN	2HDC	2HAC
<ul style="list-style-type: none"> ▶ M8 ▶ M12 ▶ Pigtail 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ PVC ▶ PUR ▶ PUR Irradiado 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ NO ▶ NC ▶ NO+NC 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ NO ▶ NC ▶ NO+NC 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Polarizado ▶ No Polarizado 	
				<ul style="list-style-type: none"> ▶ NO ▶ NC 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ NO ▶ NC

Tabla de distancias		 ESTÁNDAR	 ESTÁNDAR+	
	M8	Enrasable	1,5 mm	2,0 mm
	M12	Enrasable	2,0 mm	4,0 mm
		No Enrasable	4,0 mm	6,0 mm
	M18	Enrasable	5,0 mm	8,0 mm
		No Enrasable	8,0 mm	12,0 mm
	M30	Enrasable	10,0 mm	
No Enrasable		15,0 mm		
R32	Enrasable	5,0 mm		



M8


Referencia	Tipo de Carcasa	Montaje	Alcance (Sn)	Salida	Contactos	Tipo de Conexión	Esquema
8E1C104C08/3W	Corta	Enrasable	1,5 mm	PNP	NC	Conector M8x1-3 polos	EQ1
8E1S104C08/3W	Estándar	Enrasable	1,5 mm	PNP	NC	Conector M8x1-3 polos	EQ1
8E2C104C08/3W	Corta	Enrasable	2,0 mm	PNP	NC	Conector M8x1-3 polos	EQ1
8E2S104C08/3W	Estándar	Enrasable	2,0 mm	PNP	NC	Conector M8x1-3 polos	EQ1
8E1C104C12W	Corta	Enrasable	1,5 mm	PNP	NC	Conector M12x1-4 polos	EQ2
8E1S104C12W	Estándar	Enrasable	1,5 mm	PNP	NC	Conector M12x1-4 polos	EQ2
8E2C104C12W	Corta	Enrasable	2,0 mm	PNP	NC	Conector M12x1-4 polos	EQ2
8E2S104C12W	Estándar	Enrasable	2,0 mm	PNP	NC	Conector M12x1-4 polos	EQ2
8E1C103C08/3W	Corta	Enrasable	1,5 mm	PNP	NO	Conector M8x1-3 polos	EQ1
8E1C103C3P03W	Corta	Enrasable	1,5 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 0,3m con M8x1 3p	EQ1
8E1S103C08/3W	Estándar	Enrasable	1,5 mm	PNP	NO	Conector M8x1-3 polos	EQ1
8E1S103C3P03W	Estándar	Enrasable	1,5 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 0,3m con M8x1 3p	EQ1
8E2C103C08/3W	Corta	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO	Conector M8x1-3 polos	EQ1
8E2S103C08/3W	Estándar	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO	Conector M8x1-3 polos	EQ1
8E2S103C3P03W	Estándar	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 0,3m con M8x1 3p	EQ1
8E1C103C12W	Corta	Enrasable	1,5 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
8E1C103CP03W	Corta	Enrasable	1,5 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 0,3m con M12x1 4p	EQ3
8E1S103C12W	Estándar	Enrasable	1,5 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
8E1S103CP03W	Estándar	Enrasable	1,5 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 0,3m con M12x1 4p	EQ3
8E2C103C12W	Corta	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
8E2C103CP03W	Corta	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 0,3m con M12x1 4p	EQ3
8E2S103C12W	Estándar	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
8E1C103P02W	Corta	Enrasable	1,5 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
8E1S103P02W	Estándar	Enrasable	1,5 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
8E2C103P02W	Corta	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
8E2S103P02W	Estándar	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
8E1C107C08W	Corta	Enrasable	1,5 mm	PNP	NO+NC	Conector M8x1-4 polos	EQ5
8E1S107C08W	Estándar	Enrasable	1,5 mm	PNP	NO+NC	Conector M8x1-4 polos	EQ5
8E2C107C08W	Corta	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M8x1-4 polos	EQ5
8E2S107C08W	Estándar	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M8x1-4 polos	EQ5
8E1C107C12W	Corta	Enrasable	1,5 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ6
8E1S107C12W	Estándar	Enrasable	1,5 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ6
8E2C107C12W	Corta	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ6
8E2S107C12W	Estándar	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ6






Gráficos de medidas y conexiones


► M8 E. Corto C08




► M8 E. Std. C08

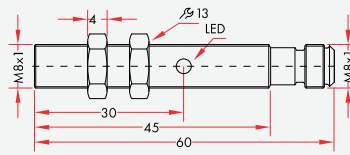


► M8 E. Corto C12




► M8 E. Corto Cable




► M8 E. Std. Cable




► M8 E. Std. C12

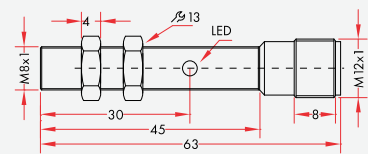


► EQ1 - PNP NO
Conector M8x1-3 polos




► EQ2 - PNP NC
Conector M12x1-4 polos




► EQ3 - PNP NO
Conector M12x1-4 polos




► EQ4 - PNP NO
Cable recto PUR 2 metros



► EQ5 - 2 Salidas PNP
Conector M8x1-4 polos



► EQ6 - 2 Salidas PNP
Conector M12x1-4 polos





M12


Referencia	Tipo de Carcasa	Montaje	Alcance (Sn)	Salida	Contactos	Tipo de Conexión	Esquema
12E1C106C12W	Corta	Enrasable	2,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
12E1C116C12W	Corta	No Enrasable	4,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
12E1S106C12W	Estándar	Enrasable	2,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
12E1S116C12W	Estándar	No Enrasable	4,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
12E2C106C12W	Corta	Enrasable	4,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
12E2C116C12W	Corta	No Enrasable	6,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
12E2S106C12W	Estándar	Enrasable	4,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
12E2S116C12W	Estándar	No Enrasable	6,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
12E1C106C12WQ26	Corta	Enrasable	2,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
12E1C106CP08WQ26	Corta	Enrasable	2,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
12E1C116C12WQ26	Corta	No Enrasable	4,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
12E1C116CP08WQ26	Corta	No Enrasable	4,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
12E1S106C12WQ26	Estándar	Enrasable	2,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
12E1S106CP08WQ26	Estándar	Enrasable	2,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
12E1S116C12WQ26	Estándar	No Enrasable	4,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
12E1S116CP08WQ26	Estándar	No Enrasable	4,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
12E2C106C12WQ26	Corta	Enrasable	4,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
12E2C106CP08WQ26	Corta	Enrasable	4,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
12E2C116C12WQ26	Corta	No Enrasable	6,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
12E2C116CP08WQ26	Corta	No Enrasable	6,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
12E2S106C12WQ26	Estándar	Enrasable	4,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
12E2S106CP08WQ26	Estándar	Enrasable	4,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
12E2S116C12WQ26	Estándar	No Enrasable	6,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
12E2S116CP08WQ26	Estándar	No Enrasable	6,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
12E1C103C12W	Corta	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
12E1C113C12W	Corta	No Enrasable	4,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
12E1S103C12W	Estándar	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
12E1S113C12W	Estándar	No Enrasable	4,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
12E2C103C12W	Corta	Enrasable	4,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
12E2C113C12W	Corta	No Enrasable	6,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
12E2S103C12W	Estándar	Enrasable	4,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
12E2S113C12W	Estándar	No Enrasable	6,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
12E1C103P02W	Corta	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
12E1C113P02W	Corta	No Enrasable	4,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
12E1S103P02W	Estándar	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
12E1S113P02W	Estándar	No Enrasable	4,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
12E2C103P02W	Corta	Enrasable	4,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
12E2C113P02W	Corta	No Enrasable	6,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
12E2S103P02W	Estándar	Enrasable	4,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
12E2S113P02W	Estándar	No Enrasable	6,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
12E1C107C12W	Corta	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5
12E1C117C12W	Corta	No Enrasable	4,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5
12E1S107C12W	Estándar	Enrasable	2,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5
12E1S117C12W	Estándar	No Enrasable	4,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5
12E2C107C12W	Corta	Enrasable	4,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5
12E2C117C12W	Corta	No Enrasable	6,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5
12E2S107C12W	Estándar	Enrasable	4,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5
12E2S117C12W	Estándar	No Enrasable	6,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5






Gráficos de medidas y conexiones


► M12 E. Corto C12




► M12 E. Corto Cable Recto




► M12 E. Corto Cable Recto + C12




► M12 E. Std. C12

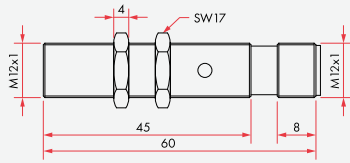


► M12 E. Std. Cable Recto




► M12 E. Std. Cable Recto + C12




► M12 NE. Corto C12




► M12 NE. Corto Cable Recto




► M12 NE. Corto Cable Recto + C12




► M12 NE. Std. C12

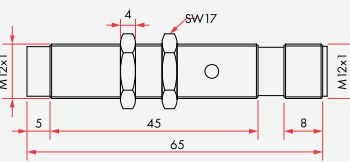



► M12 NE. Std. Cable Recto





► M12 NE. Std. Cable Recto + C12

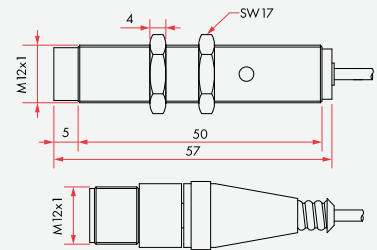



► EQ1 - 2HDC NO
Conector M12x1-4 polos




► EQ2 - 2HDC NO





► EQ3 - PNP NO
Conector M12x1-4 polos



► EQ4 - PNP NO
Cable recto PUR 2 metros



► EQ5 - PNP NC+NO
Conector M12x1-4 polos




Referencia	Tipo de Carcasa	Montaje	Alcance (Sn)	Salidas	Contactos	Tipo de Conexión	Esquemas
18E1C106C12W	Corta	Enrasable	5,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
18E1C116C12W	Corta	No Enrasable	8,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
18E1S106C12W	Estándar	Enrasable	5,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
18E1S116C12W	Estándar	No Enrasable	8,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
18E2C106C12W	Corta	Enrasable	8,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
18E2C116C12W	Corta	No Enrasable	12,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
18E2S106C12W	Estándar	Enrasable	8,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
18E2S116C12W	Estándar	No Enrasable	12,0 mm	2 Hilos, DC No Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ1
18E1C106C12WQ26	Corta	Enrasable	5,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
18E1C106CP08WQ26	Corta	Enrasable	5,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
18E1C116C12WQ26	Corta	No Enrasable	8,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
18E1C116CP08WQ26	Corta	No Enrasable	8,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
18E1S106C12WQ26	Estándar	Enrasable	5,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
18E1S106CP08WQ26	Estándar	Enrasable	5,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
18E1S116C12WQ26	Estándar	No Enrasable	8,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
18E1S116CP08WQ26	Estándar	No Enrasable	8,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
18E2C106C12WQ26	Corta	Enrasable	8,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
18E2C106CP08WQ26	Corta	Enrasable	8,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
18E2C116C12WQ26	Corta	No Enrasable	12,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
18E2C116CP08WQ26	Corta	No Enrasable	12,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
18E2S106C12WQ26	Estándar	Enrasable	8,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
18E2S106CP08WQ26	Estándar	Enrasable	8,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
18E2S116C12WQ26	Estándar	No Enrasable	12,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ2
18E2S116CP08WQ26	Estándar	No Enrasable	12,0 mm	2 Hilos, DC Polarizado	NO	Cable recto PUR 0,8m con M12x1 4p	EQ2
18E1C103C12W	Corta	Enrasable	5,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
18E1C113C12W	Corta	No Enrasable	8,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
18E1S103C12W	Estándar	Enrasable	5,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
18E1S113C12W	Estándar	No Enrasable	8,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
18E2C103C12W	Corta	Enrasable	8,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
18E2C113C12W	Corta	No Enrasable	12,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
18E2S103C12W	Estándar	Enrasable	8,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
18E2S113C12W	Estándar	No Enrasable	12,0 mm	PNP	NO	Conector M12x1-4 polos	EQ3
18E1C103P02W	Corta	Enrasable	5,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
18E1S103P02W	Estándar	Enrasable	5,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
18E2C103P02W	Corta	Enrasable	8,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
18E2S103P02W	Estándar	Enrasable	8,0 mm	PNP	NO	Cable recto PUR 2 metros	EQ4
18E1C107C12W	Corta	Enrasable	5,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5
18E1C117C12W	Corta	No Enrasable	8,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5
18E1S107C12W	Estándar	Enrasable	5,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5
18E1S117C12W	Estándar	No Enrasable	8,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5
18E2C107C12W	Corta	Enrasable	8,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5
18E2C117C12W	Corta	No Enrasable	12,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5
18E2S107C12W	Estándar	Enrasable	8,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5
18E2S117C12W	Estándar	No Enrasable	12,0 mm	PNP	NO+NC	Conector M12x1-4 polos	EQ5




Gráficos de medidas y conexiones


► M18 E. Corto C12




► M18 E. Corto Cable Recto




► M18 E. Corto Cable Recto + C12




► M18 E. Std. C12




► M18 E. Std. Cable Recto




► M18 E. Std. Cable Recto + C12




► M18 NE. Corto C12




► M18 NE. Corto Cable Recto + C12





► M18 NE. Std. C12

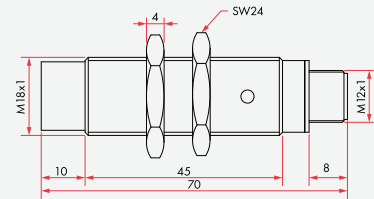



► M18 NE. Std. Cable Recto + C12





► EQ1 - 2HDC NO
Conector M12x1-4 polos





► EQ2 - 2HDC NO



► EQ3 - PNP NO
Conector M12x1-4 polos



► EQ4 - PNP NO
Cable recto PUR 2 metros



► EQ5 - PNP NC+NO
Conector M12x1-4 polos

